

Инструкция по установке и эксплуатации

Корпус врезного замка с защёлкой FP.C-65.72-0434

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Замок противопожарный врезной Fuaro FP.C-65.72-0434 разработан и изготовлен в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Предназначен для установки в металлические противопожарные двери, предусмотрена возможность установки на правые и левые двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу.

Для удобства рекомендуется установка замка вместе с ручками для противопожарных дверей Fuaro DH-0433 (в комплект не входят) и евроцилиндром Fuaro (в комплект не входит).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует безотказную работу противопожарного врезного замка в течении 12 месяцев со дня продажи при строгом соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, установке и эксплуатации врезного замка.
- Врезной замок, вышедший из строя в период гарантийного срока службы, изготовитель обязуется заменить новым, если невозможно устранить дефект.
- При обнаружении дефектов производственного характера, врезной замок вместе с настоящим руководством необходимо вернуть в магазин по месту покупки, при условии предъявления товарного чека. Замена противопожарного врезного замка может быть произведена только при условии его полной комплектности.
- Претензии не принимаются, если неисправность (повреждение) возникла в результате небрежного обращения потребителя с изделиями (деформация, рассверливали, сварка и т. д.) или при несоблюдении правил установки и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус замка	1 шт.
Винт крепления цилиндрического механизма	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Врезка корпуса замка производится в соответствии с его конструктивными размерами (рис. 1). Разметьте и сделайте выборку под корпус и лицевую планку в торце двери.
- Приложите к полотну двери корпус замка, разметьте и просверлите отверстия под цилиндрический механизм и стержень ручки.
- Перед установкой корпуса проверьте направление скоса защёлки. Скос защёлки должен быть обращён в сторону закрывания двери. При необходимости переставьте защёлку в нужную сторону (рис. 2).
- Разметьте и сделайте выборку в дверной коробке под ответную пластину корпуса врезного замка и закрепите её шурупами так, чтобы засов и защёлка корпуса свободно и без заедания входили в неё при закрытой двери.

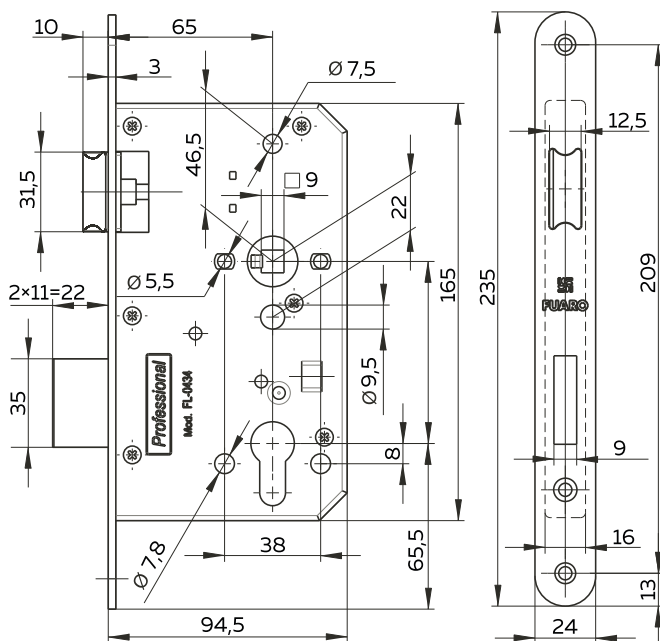


Рис. 1

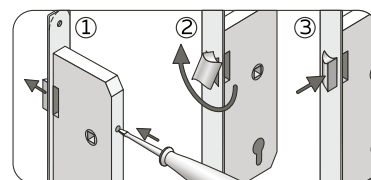


Рис. 2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

штамп продавца

дата продажи

ПРОИЗВЕДЕНО

Аньсо Локс Ко, Лтд (Ansuo Locks Co, Ltd)

Адрес: Лицзянян Вилладж, Цзэя Индастриал Зон, Оухай дистрикт, Вэньчжоу, КНР (Lijiangyang Village, Zeya Industrial Zone, Ou hai district, Wenzhou, China)