

Петля скрытой установки с регулировкой
в трех плоскостях НН-180-200

Предназначена для установки на любые металлические двери.
Петли невидимы на закрытой двери, что является преимуществом
для широкого круга дизайн-решений.
Регулировка в трех плоскостях позволяет избежать или корректировать
возможное провисание двери со временем, тем самым увеличивая срок
эксплуатации двери.

Комплектация:

1. Петля скрытой установки 1 шт.
2. Винт М6х20 8 шт.

Технические характеристики:

- Габаритные размеры в открытом положении петли (рис.1):
 - ширина 136,8 мм;
 - глубина 64,6 мм;
 - высота 246 мм.
- Вертикальная регулировка (Z): ± 3 мм
- Горизонтальная регулировка (X): ± 3 мм
- Регулировка по глубине (Y): ± 1 мм
- Материал рычагов: нержавеющая сталь (INOX 304).
- Материал корпусов: нержавеющая сталь (INOX 304).
- Материал подшипников: тефлон.
- Материал валов, метизов и ключей: сталь с антикоррозионным покрытием.

Рисунок 1 – Габаритные размеры петли

Инструкция по установке:

1. Отфрезеровать установочные пазы под петли в дверном полотне и в дверной коробке (рис.2).


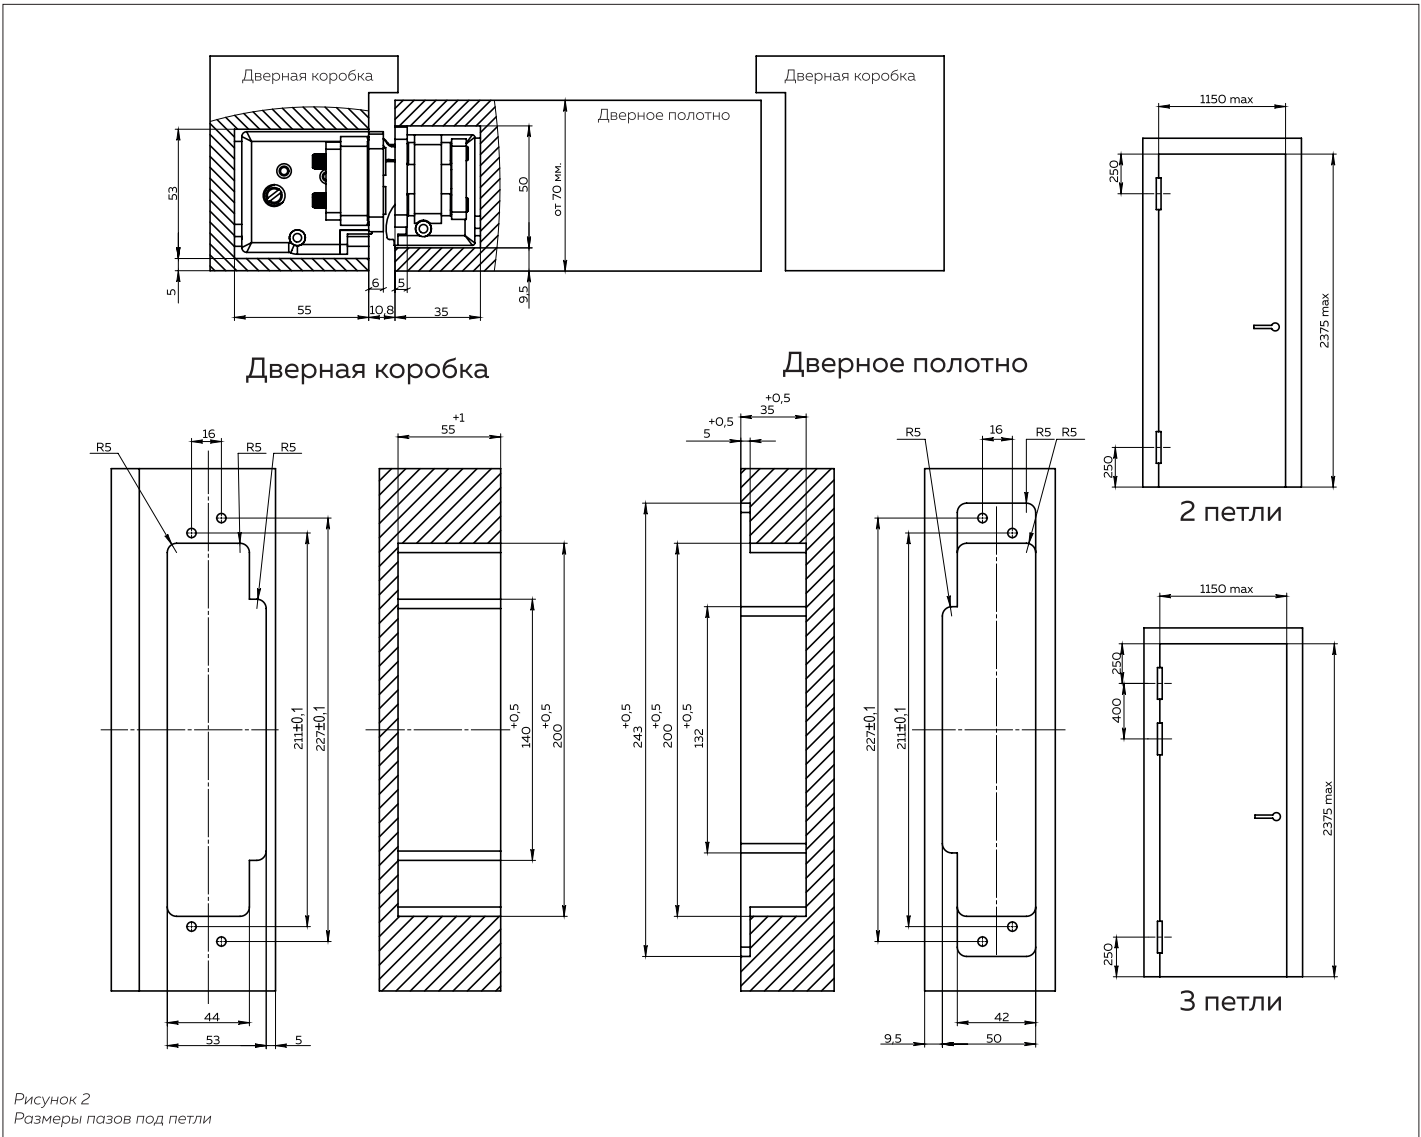


Рисунок 2
Размеры пазов под петли

2. Отрегулировать петли.


Вертикальная регулировка (Z: ±3 мм)

Ослабить **винты А** при помощи шестигранного ключа на всех петлях. Отрегулировать положение дверного полотна по вертикали (приподнять/опустить), чтобы вес двери был равномерно распределён на все петли. После окончания регулировки закрутить **винты А** при помощи шестигранного ключа (рис. 3).

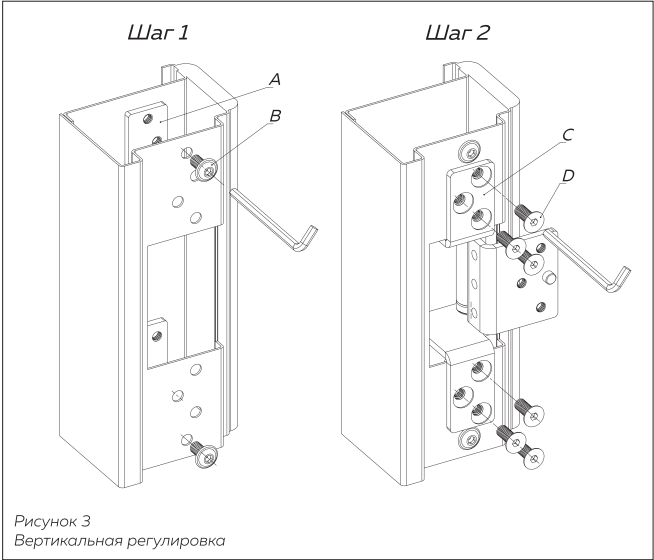


Горизонтальная регулировка (X: ±3 мм)

Ослабить **винты С** при помощи шестигранного ключа на всех петлях. Отрегулировать положение дверного полотна по горизонтали вращением **винтов В** при помощи шестигранного ключа. Повторить регулировку на всех петлях. После окончания регулировки закрутить **винты С** при помощи шестигранного ключа (рис.4).

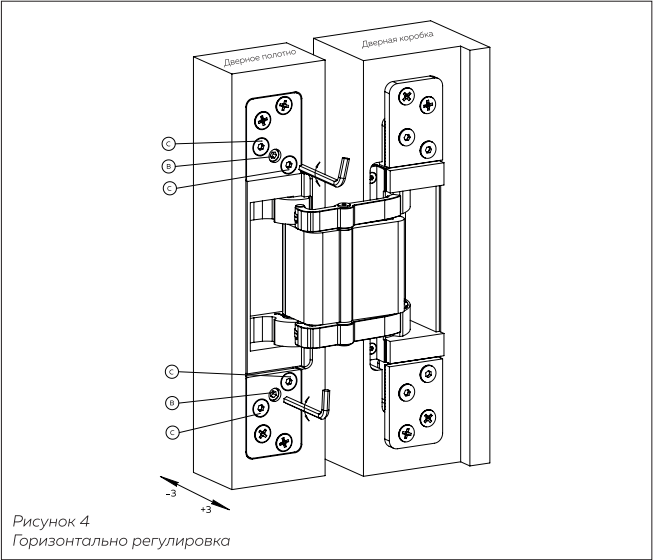

Регулировка по глубине (Y: ±1 мм)

Ослабить **винты А** при помощи шестигранного ключа на всех петлях. Отрегулировать положение дверного полотна по глубине. После окончания регулировки закрутить **винты А** при помощи шестигранного ключа (рис. 5).

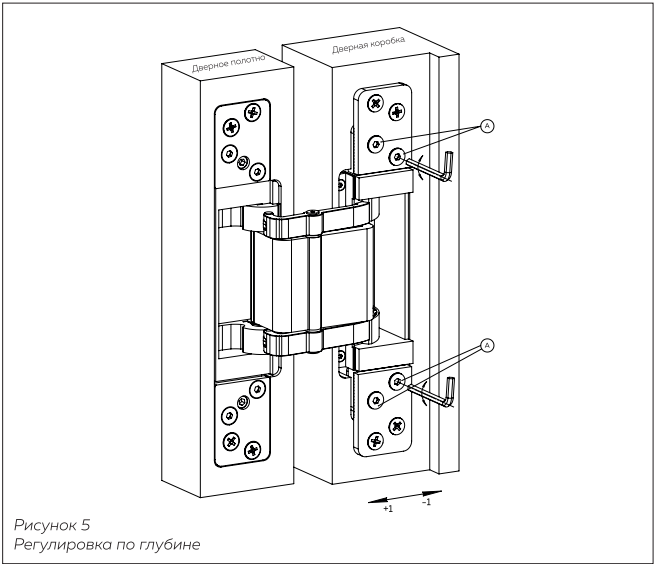

Правила эксплуатации:

Петли **НН-180-200** предназначены для скрытой установки в двери высотой до 2375 мм, шириной до 1150 мм и массой:

до 200 кг – 2 петли;

до 200 кг – 3 петли при наличии доводчика и/или дверного упора.

Регулируются в трёх плоскостях. Позволяют открывать дверь на 180°. Соответствуют Европейскому стандарту BS_EN 1935* и Межгосударственному стандарту ГОСТ 5088-2005 г.

Примечание:

Доводчики. Дверные доводчики увеличивают нагрузку на петли и скорость их износа. И, в случае использования дверного полотна с применением доводчика, необходимо учитывать увеличение эффективной массы двери в 1,75 раза. При этом следует иметь в виду, что правильная настройка доводчика – важная составляющая долговечности двери.

Дверные ограничители. При наличии дверных ограничителей, выступающих откосов и других ограничивающих устройств, следует иметь в виду, что вес дверного полотна в подобных случаях является причиной повреждения крепления петель из-за эффекта рычага. Если установка дверного ограничителя обязательна, то его следует монтировать на расстоянии ≈75% от ширины дверного полотна (расстояние от оси петель) на полу, либо на стене.

Рекомендация:

В процессе эксплуатации петель допустимо ослабление регулировочных винтов, поэтому необходимо проводить сервисную регулировку петель ежегодно, согласно инструкции.

Гарантия:

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет со дня продажи (200 000 тыс. циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

Изготовитель:

Фуян Индастриал Ко, Лтд (Fuyang Industrial Co, Ltd).

Адрес: Индастриал Парк, Яншань, Хуэйшань дистрикт, Уси, Цзянсу, КНР (Industrial Park, Yangshan, Huishan district, Wuxi, Jiangsu, China).

Свидетельство о продаже:

Продано

штамп магазина

штамп продавца

дата продажи

Без штампа магазина недействительно