

Петля скрытой установки НН-120-120 (НҚ) до 120 кг (на 2 петли)

Петля скрытой установки НН-120-120 (НҚ) до 120 кг на 2 петли предназначена для установки на любые металлические двери. Петли невидимы на закрытой двери, что является преимуществом для широкого круга дизайн-решений. Регулировка в двух плоскостях позволяет избежать или корректировать возможное провисание двери со временем, тем самым увеличивая срок эксплуатации двери.

Комплектация:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Петля скрытой установки..... | 1 шт. |
| 2. Винт М8х16 DIN 7991..... | 6 шт. |
| 3. Винт М8х10 ISO 7380-2..... | 11 шт. |
| 4. Ключ шестигранный S5..... | 1 шт. |

Технические характеристики:

- Максимально допустимая нагрузка на 2 петли – 120 кг;
- Максимально допустимая нагрузка на 3 петли – 150 кг;
- Угол открывания – до 120°;
- Материал изготовления петли: сталь с антикоррозионным декоративным покрытием;
- Регулировка в двух плоскостях:
 - горизонтальная (X) ±5 мм;
 - регулировка по глубине (Y) ±5 мм
- Ресурс не менее 200 000 циклов открывания-закрывания.

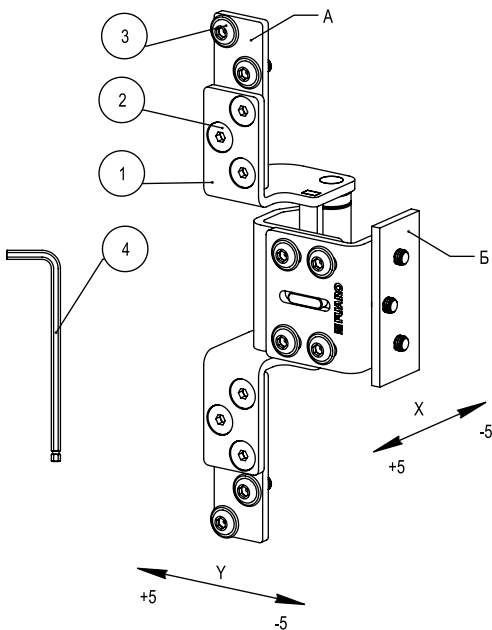


Рисунок 1

Инструкция:

1. Определить количество устанавливаемых петель исходя из массы дверного полотна и наличия доводчика и/или дверного упора (см. рис. 2). Подготовить пазы под петли в дверном полотне и дверной коробке согласно эскизам на рисунке 3.



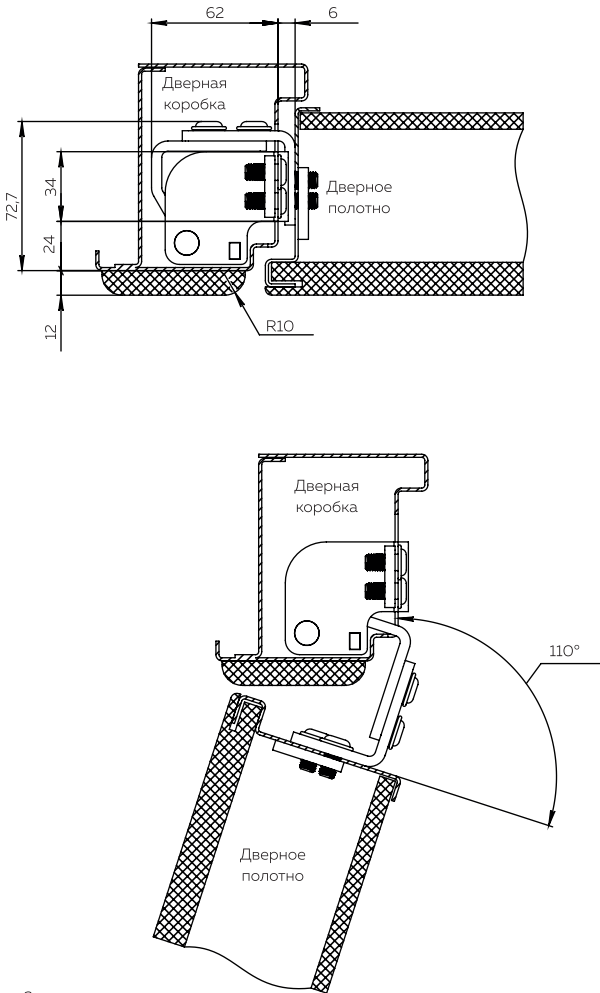




Рисунок 2
Расположение петель

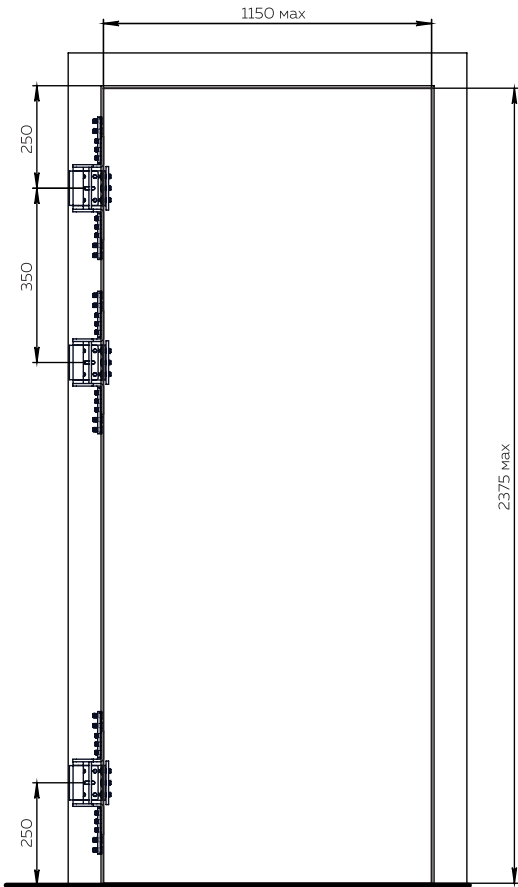

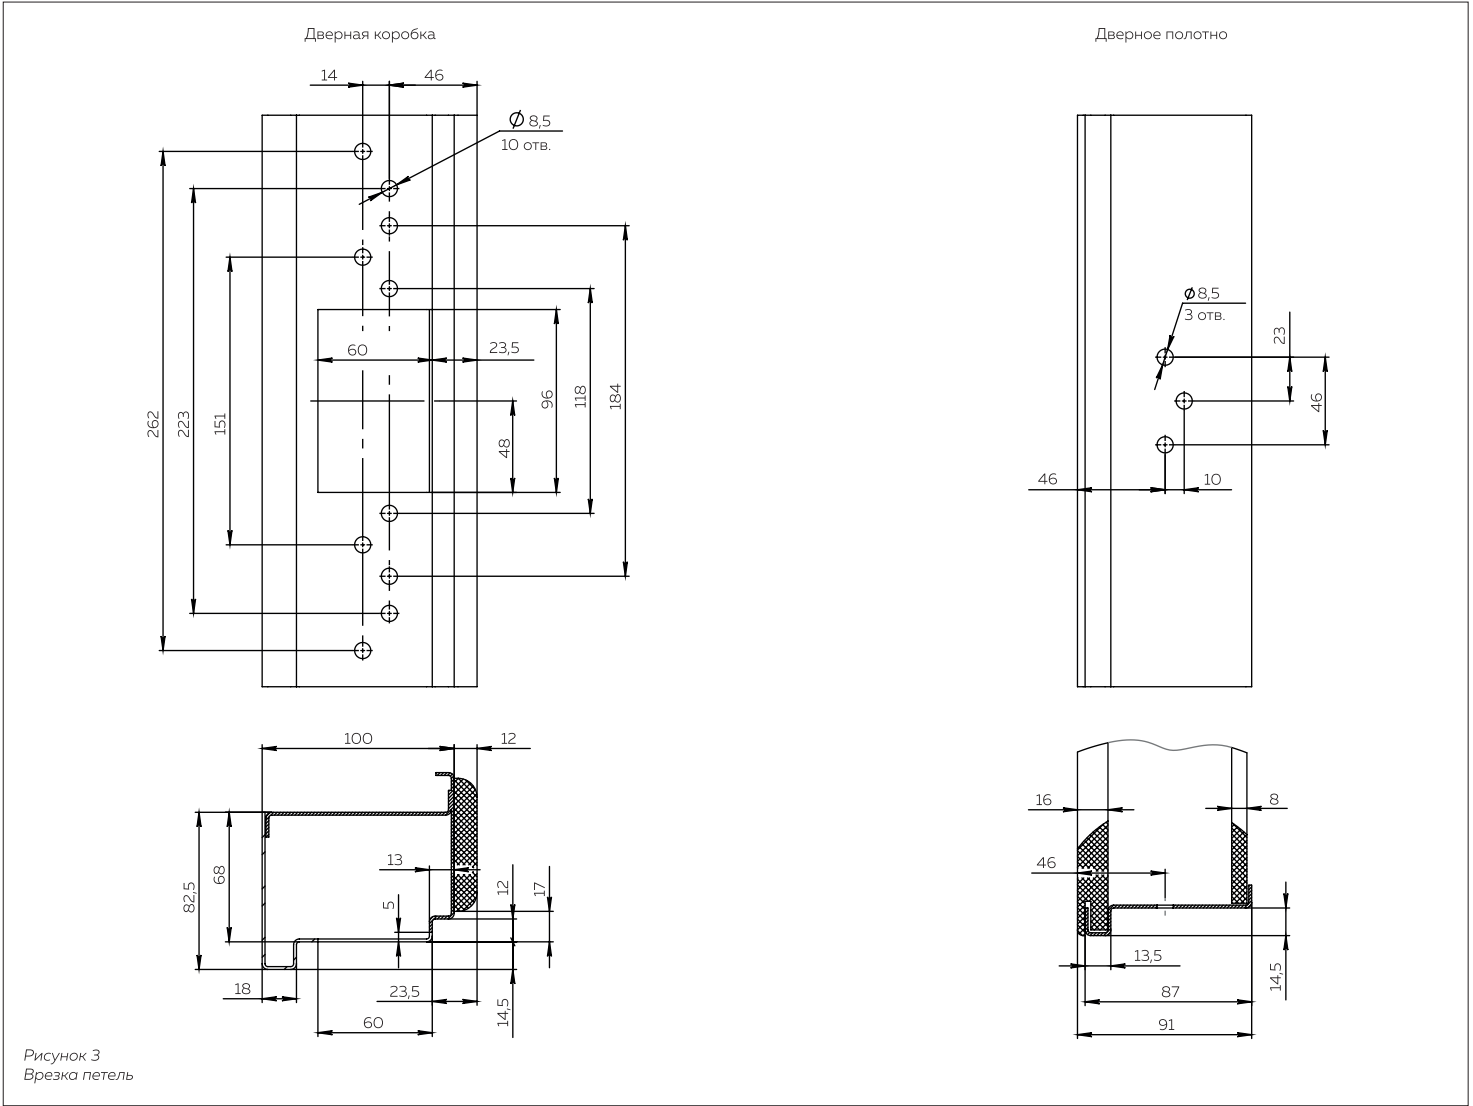


2. Перед установкой необходимо разобрать петлю, для этого необходимо открутить винты 3 и разъединить корпус петли 1а и кронштейн петли 16, как показано на рисунке 4.


3. В паз дверной коробки завести пластины А и зафиксировать винтами 3 при помощи ключа 4.

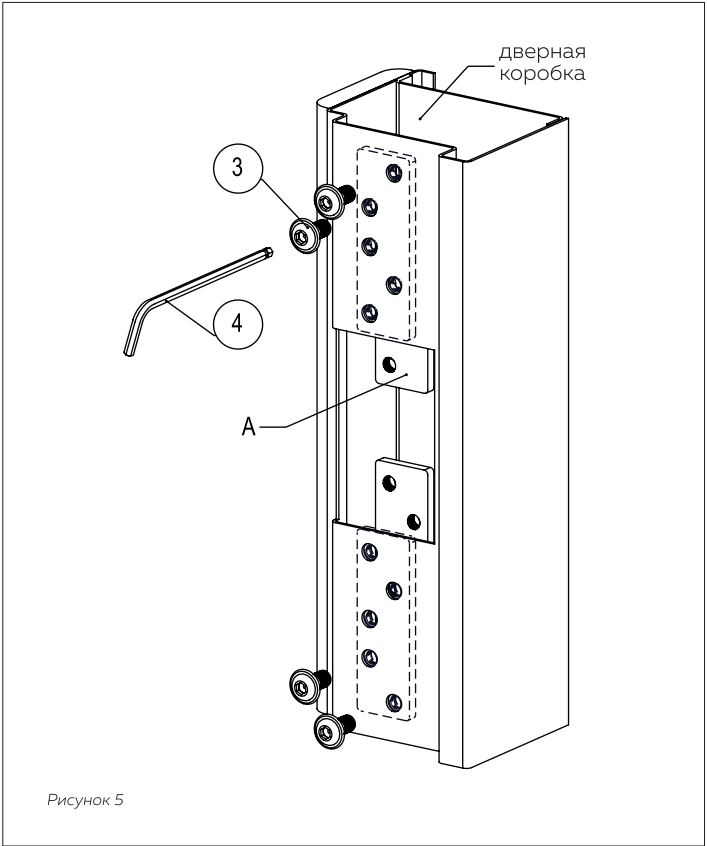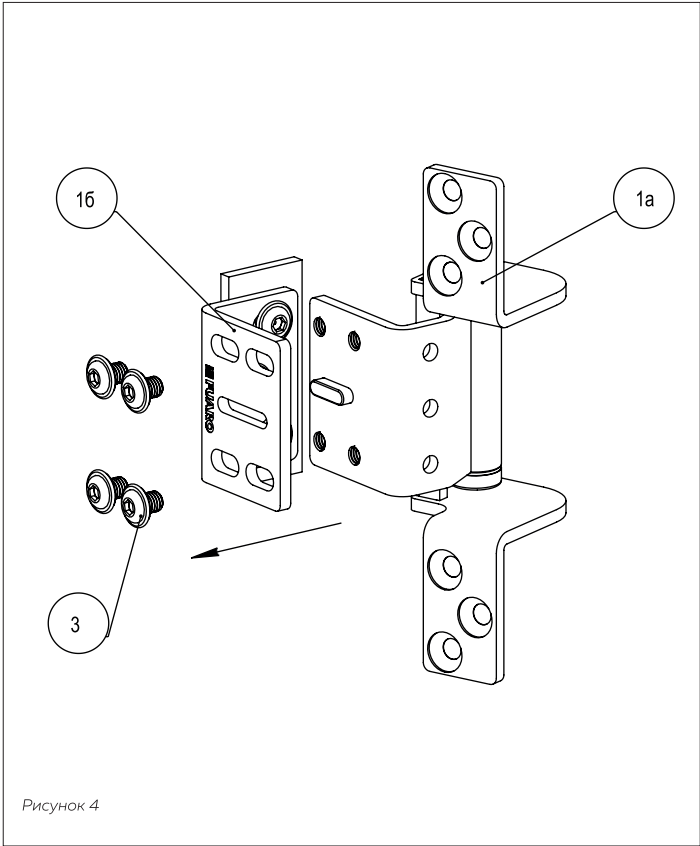


4. Установить корпус петли 1а в паз дверной коробки и зафиксировать винтами 2.

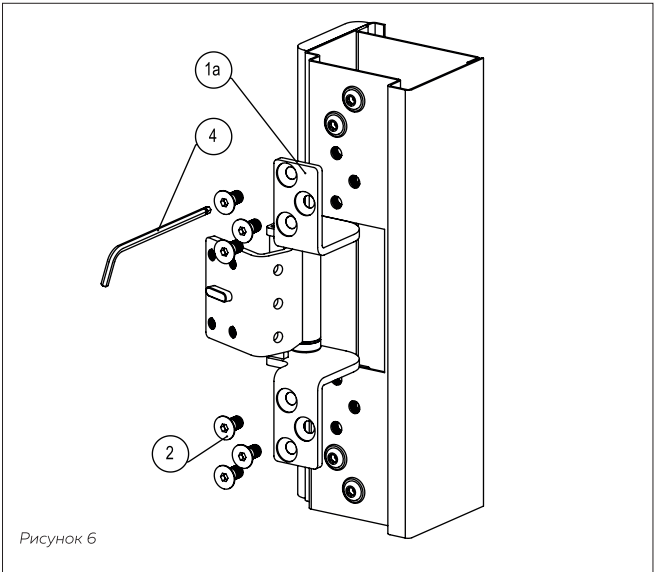


5. Изнутри дверного полотна установить пластину Б. С внешней части дверного полотна установить и закрепить кронштейн петли 16 при помощи винтов 3, как показано на рисунке 7. При необходимости произвести регулировку по горизонтали.

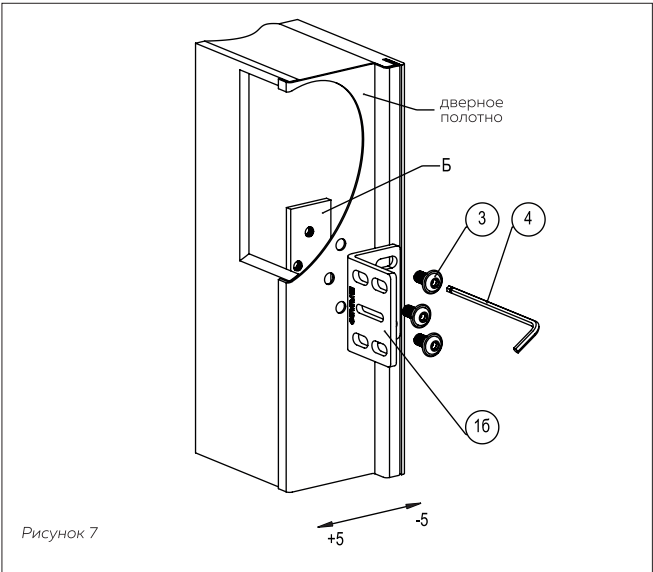

6. Установить дверное полотно на дверную коробку соединив кронштейн петли 16 с корпусом петли 1а и плотно зафиксировать при помощи винтов 3, как показано на рис. 8. При необходимости произвести регулировку по глубине.

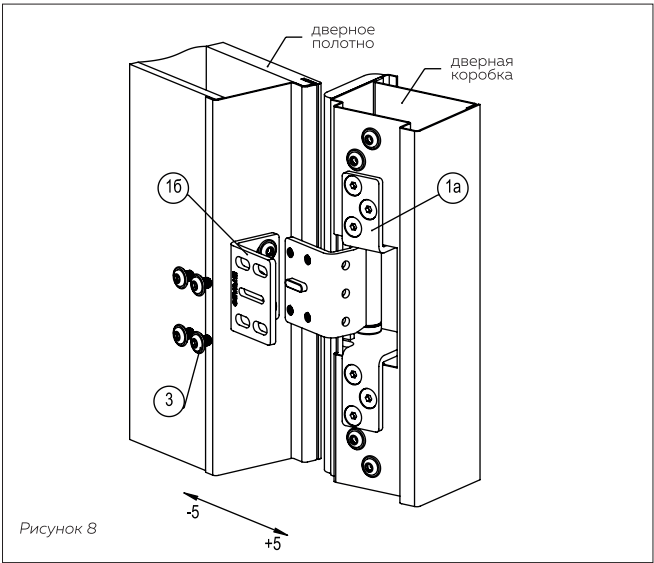

7. Общий вид петли.

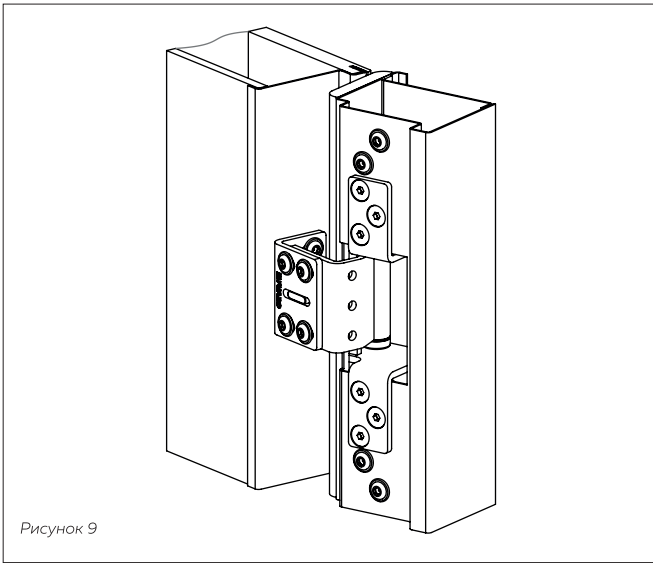

Правила эксплуатации:

Петли предназначены для скрытой установки в дверном полотне высотой до 2375 мм и шириной до 1150 мм. Соответствуют Европейскому стандарту BS EN 1935* и Межгосударственному стандарту ГОСТ 5088-2005 г. В процессе эксплуатации петлю допустимо ослабление регулировочных винтов, поэтому необходимо проводить сервисную регулировку петель ежегодно согласно инструкции. При появлении скрипа необходимо смазать подшипники машинным или специализированным маслом.

Примечание:

Доводчики. Дверные доводчики увеличивают нагрузку на петли и скорость их износа. В случае использования дверного полотна с применением доводчика необходимо учитывать увеличение эффективной массы двери в 1,75 раза. Также следует иметь в виду, что правильная настройка доводчика — важная составляющая долговечности двери.

Дверные ограничители. При наличии дверных ограничителей, выступающих откосов и других ограничивающих устройств следует иметь в виду, что вес дверного полотна является причиной повреждения крепления петель из-за эффекта рычага. Если установка дверного ограничителя обязательна, то его следует монтировать на расстоянии ≈75% от ширины дверного полотна (расстояние от оси петель) на полу или стене.

Гарантия:

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

Изготовитель:

Фуян Индастриал Ко, Лтд (Fuyang Industrial Co, Ltd).
Адрес: Индастриал Парк, Яншань, Хуэйшань дистрикт, Уси, Цзянсу, КНР (Industrial Park, Yangshan, Huishan district, Wuxi, Jiangsu, China).

Свидетельство о продаже:

Продано

штамп магазина

штамп продавца

дата продажи

Без штампа магазина недействительно