


Руководство по установке и эксплуатации Дверные ручки серии EL



Предназначены для установки на двери 38-60 мм.
Материал изготовления: алюминиевый сплав.

Комплектация:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Дверная ручка..... | 2 шт. |
| 2. Основание ручки..... | 2 шт. |
| 3. Втулка..... | 2 шт. |
| 4. Составной квадрат..... | 1 шт. |
| 5. Фиксирующий винт М6..... | 2 шт. |
| 6. Шестигранный ключ S=3..... | 1 шт. |

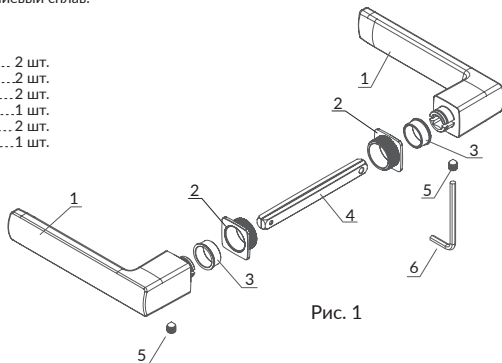


Инструкция по установке:

ВАЖНО! Установка дверной фурнитуры должна производиться квалифицированным специалистом. Настоятельно рекомендуем производить установку после окончания строительных работ. Оптимальная высота установки дверных ручек — от 90 до 110 см от уровня пола.


1. Разметить и подготовить отверстие $\varnothing 22$ мм для основания (рис. 2).

ВАЖНО! Отверстие под основание ручки должно быть выполнено строго напротив установочного отверстия под квадрат замка/защелки.

2. На ребристую поверхность основания равномерно нанести клей «жидкие гвозди» тонким слоем (чтобы исключить выдавливание клея на дверное полотно), установить основание в отверстие и выдержать время рекомендованное производителем клея. В основание установить пластиковую втулку (рис. 3).

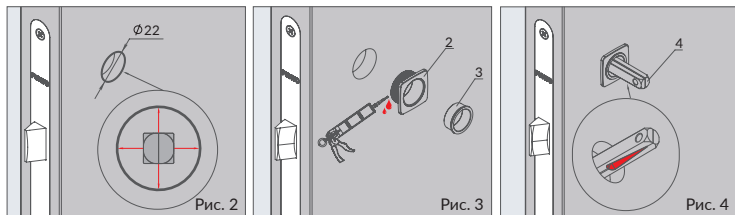

3. Установить составной квадрат (рис. 4) в защелку посередине. Пазы в квадрате под фиксирующий винт должны быть направлены вниз.
4. На квадрат установить ручку и затянуть фиксирующий винт шестигранным ключом (рис. 5).

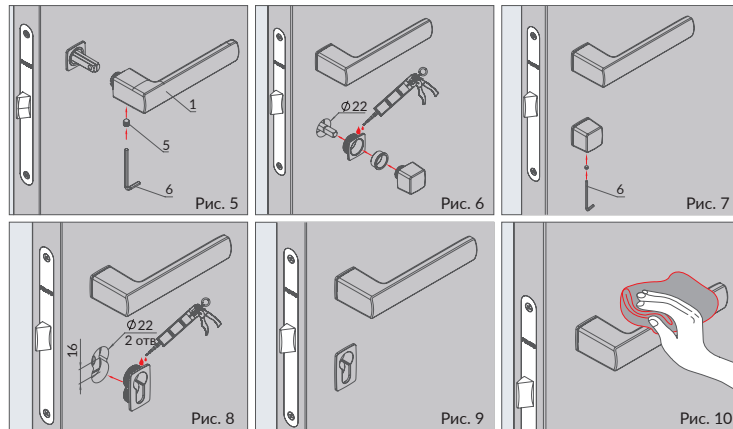

5. Если Вы не планируете запирание, то пропустите этот пункт инструкции. Фиксатор BK6.K.EL.Q27 и накладка на цилиндрический механизм ET.K.EL.Q27 в комплект не входят и приобретаются дополнительно при необходимости.

5.1. Запирание фиксатором.

При использовании запирания на фиксатор BK6.K.EL.Q27. Подготовить отверстие под фиксатор, аналогично пункту 1-2 данной инструкции. Установить квадрат под фиксатор (рис. 6). Закрепить фиксирующим винтом (рис. 7).

5.2. Запирание с цилиндрическим механизмом.

При использовании запирания с цилиндрическим механизмом установите накладку ET.K.EL.Q27. – Подготовить отверстие накладку, согласно параметрам, указанным на рис. 8.

ВАЖНО! Отверстие под цилиндрический механизм накладки и отверстие под цилиндрический механизм в корпусе замка должны полностью совпадать.

- На ребристую поверхность накладки равномерно нанести «жидкие гвозди», установить накладку под цилиндрический механизм и выдержать указанное производителем время перед установкой накладки в отверстие (рис. 9).
- Установить цилиндрический механизм и закрепить его винтом.

6. После завершения установки проверить работоспособность механизмов сначала при открытой двери, а после при закрытой двери. Протереть всю дверную фурнитуру мягкой влажной тканью (рис. 10).

Правила эксплуатации:

Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль следует удалять влажной мягкой тканью, смоченной в чистой воде.

Гарантийный срок:

5 лет со дня продажи при соблюдении правил и условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека.

Гарантия не распространяется:

- на повреждения, вызванные нарушением правил хранения;
- на повреждения, вызванные некачественной установкой;
- на повреждения вследствие обработки абразивными веществами, агрессивными растворами и любыми моющими средствами;
- на повреждения, полученные вследствие механического воздействия;
- на естественный износ изделия.