

Вертикальная регулировка ($Z: \pm 2,5$ мм)

Ослабить **гайки А** Г-образным ключом придерживая **винт В** шестигранным ключом от проворота на всех петлях в дверном полотне. Отрегулировать положение дверного полотна по вертикали (приподнять/опустить). После окончания регулировки закрутить **гайки А** Г-образным ключом придерживая **винт В** шестигранным ключом от проворота на всех петлях в дверном полотне. (рис. 6).

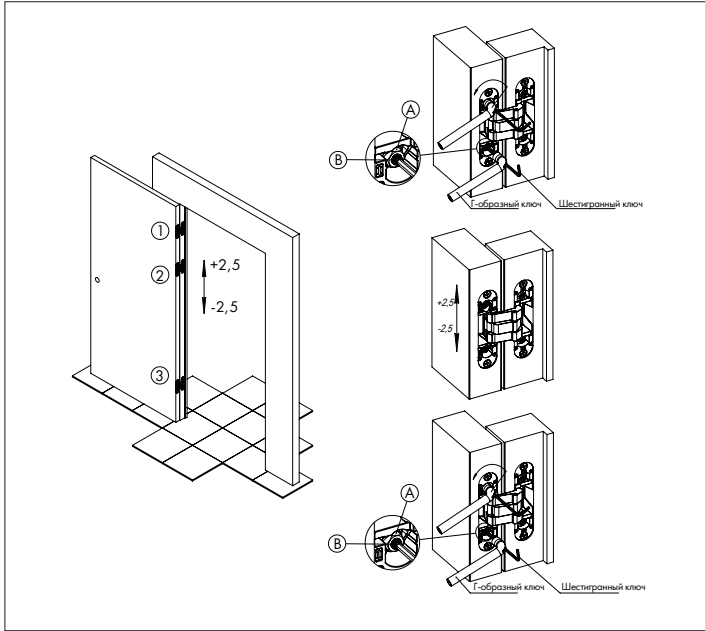


Рисунок 6 — Вертикальная регулировка.

Регулировка по глубине ($Y: \pm 1$ мм)

Ослабить **винты С** на петле со стороны дверной коробки. Отрегулировать положение дверного полотна по глубине. После окончания регулировки закрутить **винты С**. Повторить регулировку на всех петлях, следуя указанному порядку (1-2-3), (рис. 7).

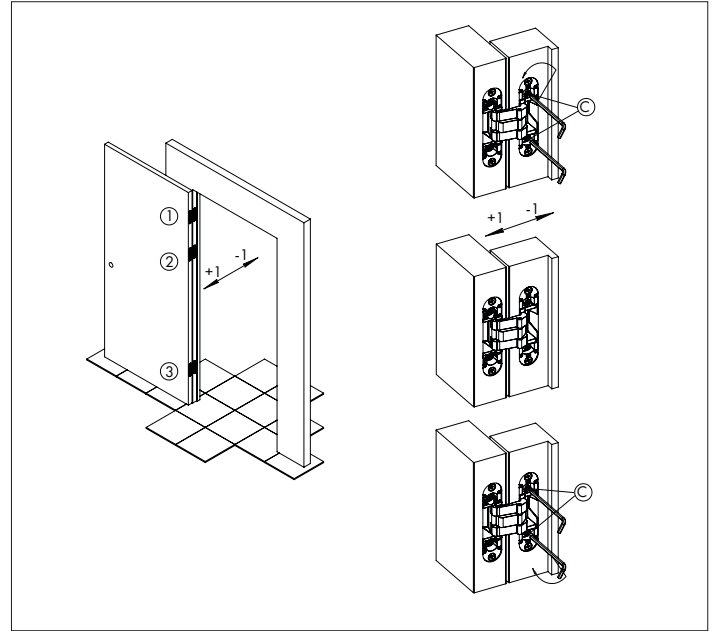


Рисунок 7 — Регулировка по глубине.

3. Установить декоративные накладки (рис. 8).


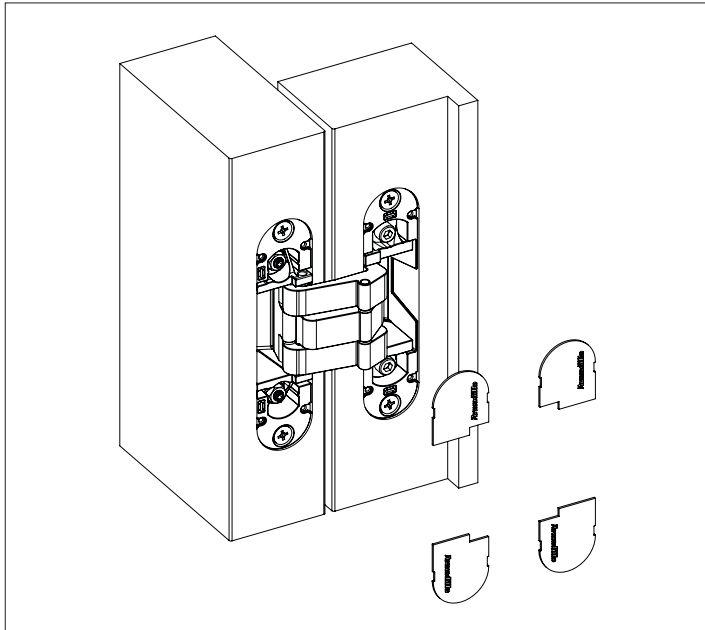



Рисунок 8 — Установка декоративных накладок.

РЕКОМЕНДАЦИЯ


- Продувать вставки петли




- Производить смазку узлов вращения.
- Использовать только сухую аэрозольную смазку, содержащую тефлон.



- Раз в год диагностировать регулировки на верность.



- Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями.
- Загрязнения и пыль следует удалять сухой мягкой тканью.



ПРИМЕЧАНИЕ

Доводчики. Дверные доводчики увеличивают нагрузку на петли и скорость их износа. И, в случае использования дверного полотна с применением доводчика, необходимо учитывать увеличение эффективной массы двери в 1,75 раза. При этом следует иметь в виду, что правильная настройка доводчика – важная составляющая долговечности двери.

Дверные ограничители. При наличии дверных ограничителей, выступающих откосов и других ограничивающих устройств, следует иметь в виду, что вес дверного полотна в подобных случаях является причиной повреждения крепления петель из-за эффекта рычага. Если установка дверного ограничителя обязательна, то его следует монтировать на расстоянии $\approx 75\%$ от ширины дверного полотна (расстояние от оси петель) на полу, либо на стене.

Рекомендация. В процессе эксплуатации петель допустимо ослабление регулировочных винтов, поэтому необходимо проводить сервисную регулировку петель ежегодно, согласно инструкции.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет со дня продажи (200 000 тыс. циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.